
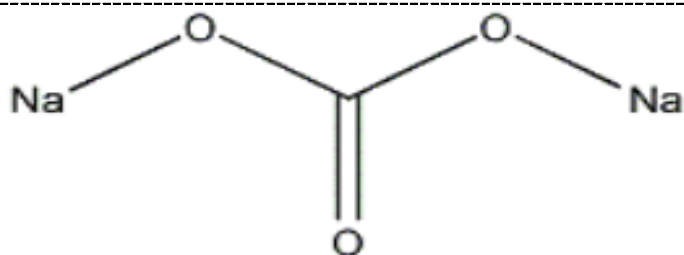


ソーダ灰ライト

CAS番号：497-19-8



中国産

規格値	炭酸ナトリウム >99.2% 塩化ナトリウム <0.7% 鉄 <0.0035% 硫酸塩 <0.03% 水不溶性物質 <0.03% 強熱減量 <0.8% かさ密度 >0.5g/ml
性状・特性	分子量：105.99。白色吸湿性の粉末。工業用粗製品は帯灰白色の粉末か塊状。純粋の無水炭酸ソーダの比重は2.533、融点851℃、400℃でCO ₂ を失い始める。空気中で、徐々に1分子の水を吸収する。アルコールには難溶。
用途	板ガラスおよびガラス製品類の製造、重炭酸ソーダ、水ガラス、その他各種ナトリウム塩ならびに炭酸マグネシウム、炭酸バリウムなどの炭酸塩製造、グルタミン酸、アミノ酸、しょう油など有機合成用、粉末石けん、染料中間物、重クロムソーダなど無機薬品原料、脱硫剤、パルプ、医薬品、写真現像液
GHS基準危険性	



荷姿写真

■紙袋（25kg）
1パレット40袋



ソーダ灰デンス

CAS番号：497-19-8

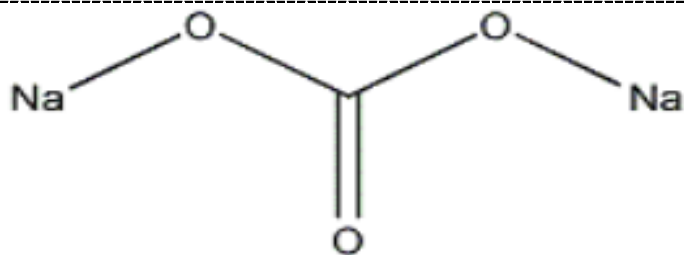

中国産

規格値	炭酸ナトリウム >99.2% 塩化ナトリウム <0.5% 鉄 <0.004% 水不溶性物質 <0.04% かさ密度 >1.0g/ml 粒度(180μmメッシュ) >70.0%
性状・特性	分子量：105.99。白色吸湿性の粉末。工業用粗製品は帯灰白色の粉末か塊状。純粋の無水炭酸ソーダの比重は2.533、融点851℃、400℃でCO ₂ を失い始める。空気中で、徐々に1分子の水を吸収する。アルコールには難溶。
用途	板ガラスおよびガラス製品類の製造、重炭酸ソーダ、水ガラス、その他各種ナトリウム塩ならびに炭酸マグネシウム、炭酸バリウムなどの炭酸塩製造、グルタミン酸、アミノ酸、しょう油など有機合成用、粉末石けん、染料中間物、重クロムソーダなど無機薬品原料、脱硫剤、パルプ、医薬品、写真現像液
GHS基準危険性	

荷姿写真

- 紙袋（25kg）
1パレット40袋

